


SAFESCREEN

- Pvc-fri screentextil med glasfiber som uppfyller alla tänkbara brandskyddsnormer
- Vävd för att maximera dagsljuset och samtidigt minimera bländning
- Antimicrobial Sanitized®-behandlad för bättre hygiensiska egenskaper så som motstå fläckar
- Greenguard®-certifierad

ANVÄNDNING

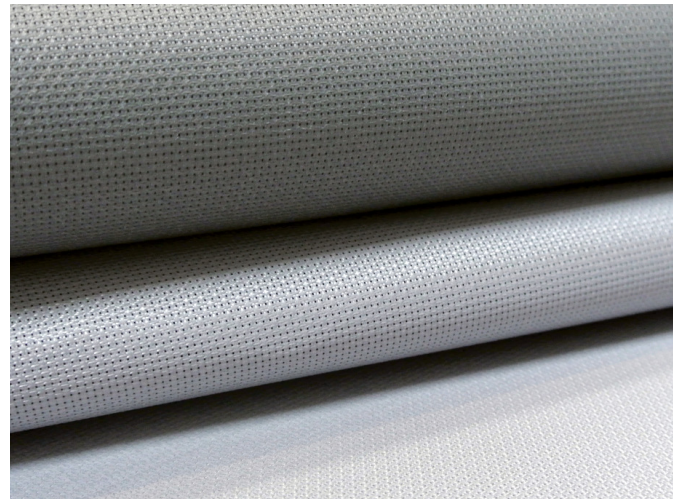

BETECKNINGAR FÖR VÄVNING

 Semitransparent

 Glasfiber, belagd

 170 g/m²

 0.20 mm

 ← max. → 235 cm

 240 cm

TEKNISKA EGENSKAPER

 7-8

 Icke-brandfarlig

 Antimikrobiell (Sanitized)

 Digital utskrift

 Greenguard

 Couleurs spéciales à partir de 2'000 m

TVÄTTRÅD



FLAMSKYDDSMEDEL

A2-s1,d0 (EN 13501-1)

Class 1 (UNI 9176/77)

A2 (DIN 4102-1)

M0 (NF P 92-503)

Type B (BS 5867-2)

NFPA 701



Safescreen
OPTISKA KOEFFICIENTER OCH SOLKOEFFICIENTER ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Kulör	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
119	36.0	35.0	60.0	5.0	0.08	0.57	0.41
319	32.4	33.0	57.0	10.0	0.07	0.58	0.42
348	29.7	31.0	52.0	17.0	0.09	0.63	0.45
349	13.7	18.0	35.0	47.0	0.07	0.72	0.52
410	23.7	26.0	48.0	26.0	0.07	0.63	0.45
440	5.7	6.0	7.0	87.0	0.05	0.89	0.64
441	6.3	8.0	13.0	79.0	0.05	0.87	0.63

 T_V Visible light transmission

 R_S Solar reflectance

 T_{UV} UV transmission


 g_{tot} Total g-value

 T_S Solar transmission

 A_S Solar absorption

 F_C Shading factor

 $F_C + g_{tot}$: Värde beräknat med glas: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

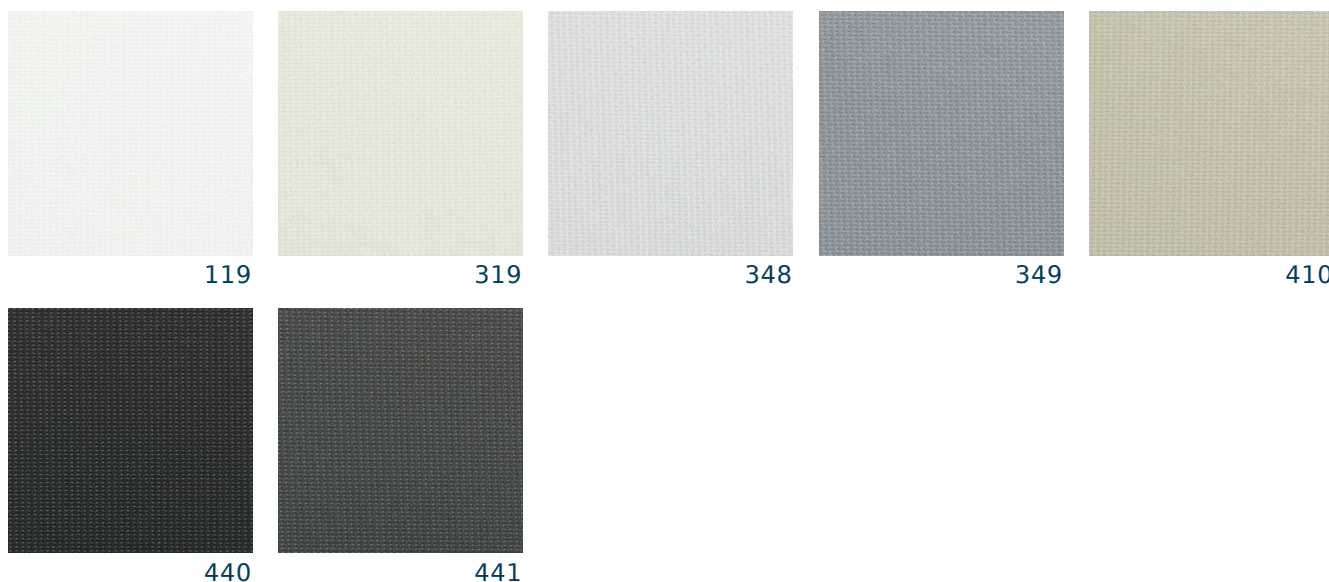Safescreen


De färger som visas är inte bindande